


中压微细雾化喷嘴—SPJ 系列


用途: 适用于加湿、冷却、喷雾干燥、
微细喷洒等应用

SPJ

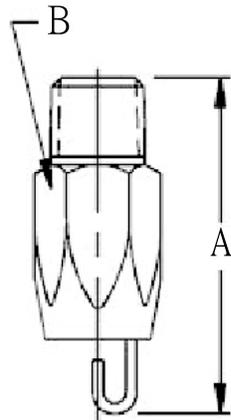

设计特点

- SPJ 喷嘴, 依靠独特的外部撞针结构, 只采用液体压力就可以产生非常细小的液滴, 液滴的平均颗粒直径只有 80 微米左右, 最小雾化粒径可达 40 微米。
- 在 3 巴压力下, 喷雾形状为 90° 圆锥形, 雾化极其均匀。
- 内部没有任何叶片, 不易堵塞。
- 工作压力为 1 巴~30 巴。
- 连接尺寸为 1/4 英寸外螺牙。

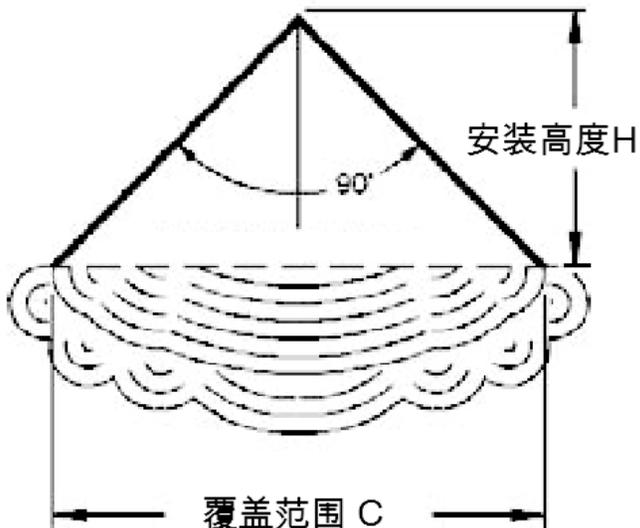

一般应用

- 纺织厂加湿
- 空调房加湿
- 烟囱内烟气冷却
- 喷雾干燥
- 垃圾站除臭
- 喷洒化工原料
- 喷洒淀粉
- 润滑
- 钢管冷却
- 景观造雾

微
细
雾
化

订购信息
1/4

 螺纹
尺寸

SPJ

 喷嘴
型号

-

SS

 材料
代码

20

 流量
编码

材料代码:

SS : 304 不锈钢

316SS : 316 不锈钢

BRASS: 黄铜

性能参数

流量 编码	额定喷 口孔径 (mm)	流量 L/min @ 压力 bar								安装 高度 mm	喷雾 覆盖 mm	外形尺寸及重量		
		1.0 巴	2.0 巴	3.0 巴	5.0 巴	7.0 巴	10 巴	20 巴	30 巴			A (mm)	B (mm)	重量 (g)
6	0.15	-	-	-	-	-	0.0432	0.061	0.075	103	203	24.6	14.2	37
8	0.20	-	-	-	0.058	0.070	0.082	0.116	0.142	127	254	24.6	14.2	37
10	0.25	-	-	0.067	0.0866	0.104	0.123	0.173	0.212	127	254	24.6	14.2	37
12	0.30	-	-	0.0908	0.117	0.141	0.166	0.234	0.287	127	254	24.6	14.2	37
15	0.38	-	0.119	0.146	0.189	0.230	0.267	0.377	0.462	127	254	24.6	14.2	37
20	0.51	0.153	0.216	0.264	0.341	0.404	0.483	0.683	0.836	155	310	50.8	16.0	57
24	0.61	0.228	0.322	0.395	0.51	0.603	0.721	1.02	1.25	190	380	50.8	16.0	57
28	0.71	0.296	0.419	0.513	0.662	0.784	0.937	1.32	1.62	230	460	50.8	16.0	57
32	0.81	0.410	0.580	0.710	0.917	1.09	1.30	1.83	2.25	265	530	50.8	16.0	57
40	1.02	0.638	0.902	1.11	1.43	1.69	2.02	2.85	3.49	305	610	50.8	16.0	57
48	1.22	0.912	1.29	1.58	2.04	2.41	2.88	4.08	4.99	345	690	50.8	16.0	57
54	1.37	1.21	1.71	2.09	2.70	3.20	3.82	5.40	6.62	380	760	50.8	16.0	57
66	1.68	1.71	2.42	2.96	3.82	4.52	5.40	7.64	9.36	455	910	50.8	16.0	57
80	2.03	2.46	3.48	4.26	5.50	6.51	7.78	11.0	13.5	600	1200	50.8	16.0	57
120	3.05	5.54	7.83	9.59	12.4	14.7	17.5	24.8	30.3	750	1500	50.8	16.0	57

注: 如无特殊说明, 连接尺寸, 一般均为标准英制螺牙 (BSPT)。如果需要美制螺牙 (NPT), 请另外标注。如需特殊材质特殊规格的喷嘴, 请与我公司联系。

 微
细
雾
化